O GRUPO M.E. GONÇALVES Assume a responsabilidade sobre defeitos de fabricação no prazo de 90 dias a contar da data de venda ao consumidor.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na ***peça n° 11.***

AVISO:

Ilustrações e dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

M.E Gonçalves Indústria de Móveis Ltda.
(2285) - Berço Ninar
ABNT NBR 15860-1: 2010
Uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme a ABNT NBR 13579-1.

M.E. GONÇALVES
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Av. Maracanã nº.4244 - Pq.Industrial
Arapongas-Pr-Brasil. Fone:+55 (43) 3274-8800

Visite nossa home-page:
www.moveisestrela.com.br
ou entre em contato através:
falecom@moveisestrela.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

Móveis Estrela
Qualidade faz a diferença!

BERÇO NINAR (2285)

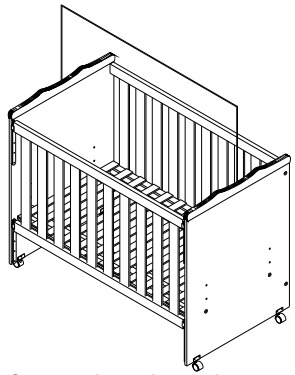

Advertência: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.
Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo cordas, cordões de persiana/cortina etc.
Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Instruções de uso:

- Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
- Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se; "Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta".
- Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço; **ABNT NBR 15860-1:2010**
- Recomenda-se o uso de um colchão com tamanho de (1300 x 700 mm), densidade 18, sendo que **a altura máxima permitida é de 120 mm, de acordo com a NBR 13579-1.**
- De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;

Advertência para evitar riscos de quedas: Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.

Pessoas Necessárias para montagem

Necessary people for assembly

Gente necesaria para la asamblea

1 Pessoa
1 Person
1 Persona

Ferramentas Necessárias (Não Incluidas)
Tools needed (not inclued)
Herramientas necesarias (no incluido)



Martelo
hammer
martillo

Parafusadeira
Screwdriver
destornillador

Chave Fenda
Slot Key
Clave de runura

Chave Phillips
Phillips Key
Clave Phillips

Relação de ferragens:

A 04 un. Parafuso CPL 1/4 x 40 Phillips	B 04 un. Parafuso MV.M5 x 40 CC Phillips	C 12 un. Parafuso 4,0 x 16 Franjeado	D 12 un. Parafuso 3,5 x 20 CC Phillips	E 04 un. Bucha Cilíndrica Branca m5 10 X 20	F 04 un. Ponteira da Grade	G 04 un. Cavilha 8 x 50
G 02 un. Rodízio com Trava	H 02 un. Rodízio sem Trava	I 02 un. Suporte para Grade s/ Trava	J 01 un. Suporte para Grade c/ Trava Direito	K 01 un. Suporte para Grade c/ Trava Esquerdo	L 04 un. Ponteira da Grade	M 02 un. Limitador
N 01 un. Trava Suporte para Grade Direito	O 01 un. Trava Suporte para Grade Esquerdo	P 04 un. Bucha Metálica	Q 01 un. Chave Zeta	R 04 un. Parafuso 4,0 x 18 CP Phillips	S 08 un. Parafuso 4,0 x 16 CP Phillips	T 02 un. Cola
U 04 un. Parafuso 4,0 x 30 CC Phillips	V 01 un. Etiqueta Resinada	X 28 un. Prego 12 x 12				



U - Parafuso 4,0 x 30 CC Phillips **| 04 UND.**

FERRAGENS ESCALA REAL



A - Parafuso 1/4 x 40 Phillips **| 04 UND.**

R - Parafuso 4,0 x 18 CP Phillips **| 04 UND.**



S - Parafuso 4,0 x 16 CP Phillips **| 08 UND.**

B - Parafuso MV. M5 x 40 CC Phillips **| 04 UND.**



D - Parafuso 3,5 x 20 CC Phillips **| 12 UND.**



C - Parafuso 4,0 x 16 Flangeado **| 12 UND.**



Medidas em mm

Informações sobre segurança

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

Dimensões do Produto Montado (mm)

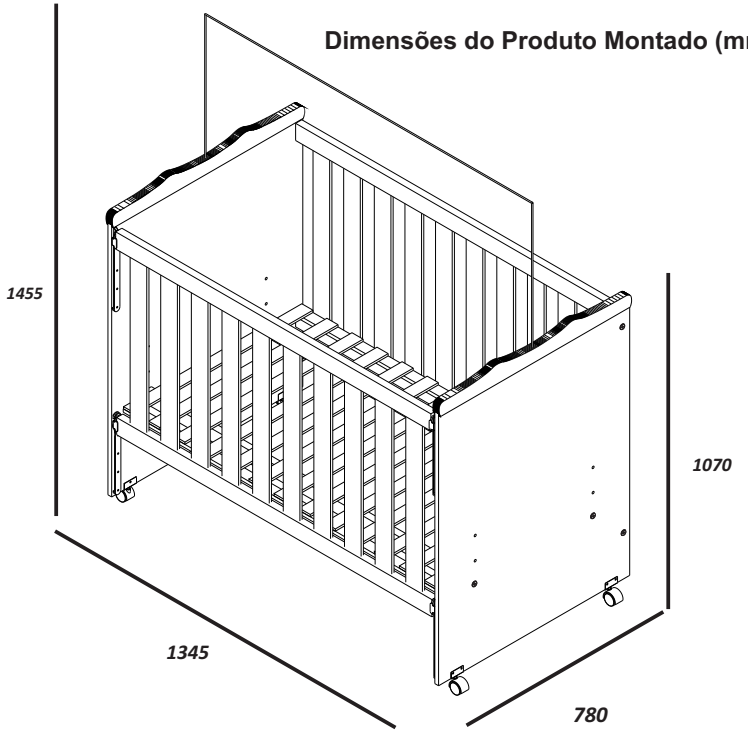

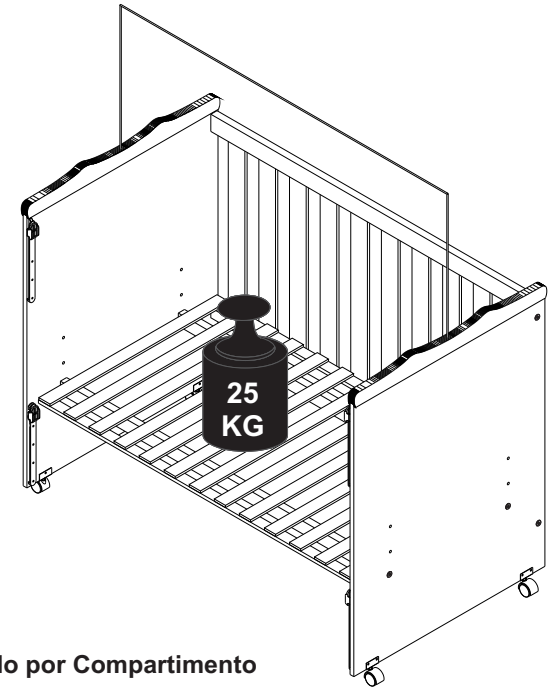

Peso Suportado por Compartimento

07

Encaixar os Limitadores '**M'** no suporte para grade com trava direito e esquerdo **'K' e 'J'** utilizando parafuso 4,0 x 18 CP Phillips **'R'**.
Encaixar o Mosquiteiro **Nº14** nos furos superiores das cabeceiras.
Colar a etiqueta resinada **'V'** na Cabeceira **Nº 01.**

V	R	M
01 un.	04 un.	02 un.
Etiqueta Resinada	Parafuso 4,0 x 18 CP Phillips	Limitador

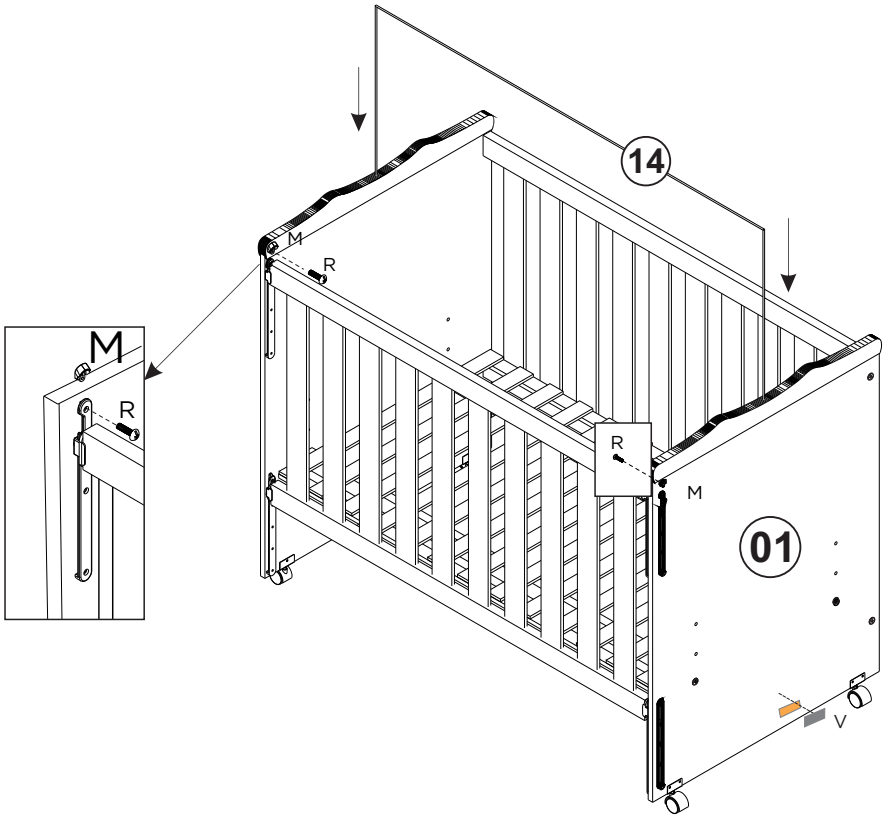

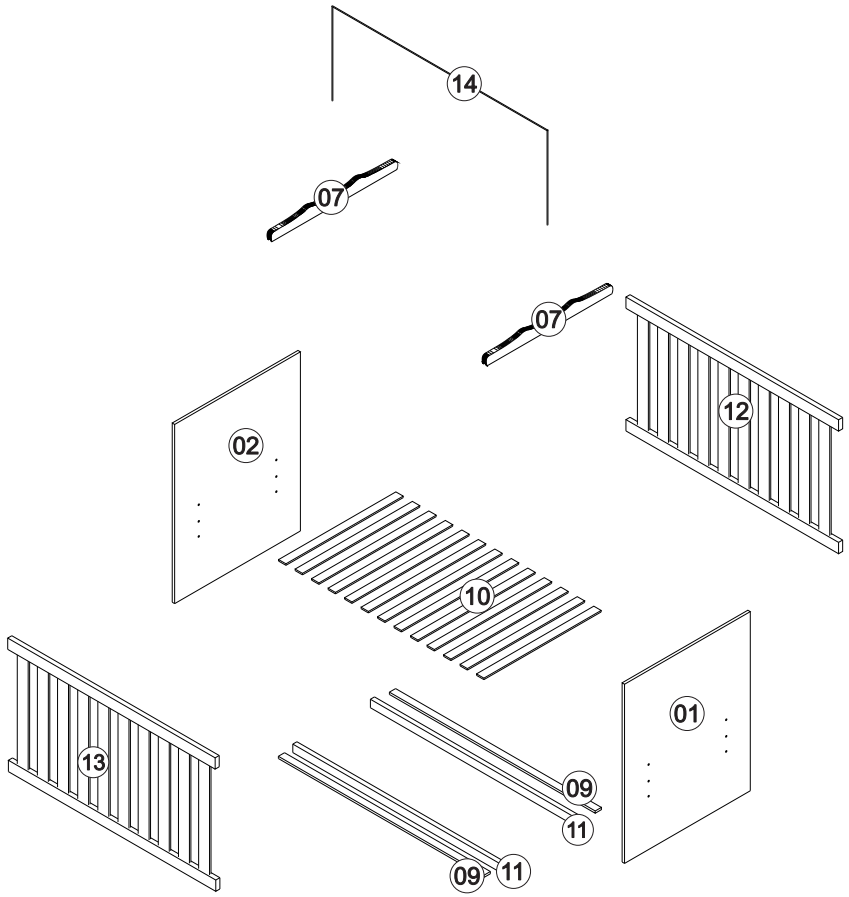

Lista de Peças

Descrição	QTD.	Peça	Cor	Medidas			MATERIAL
				Comp	Larg	Espes	
Cabeceira	01	01	BRANCO	0,950	0,770	0,015	MDF
Peseira	01	02	BRANCO	0,950	0,770	0,015	MDF
Travessa Lateral	02	09	— — — —	1,260	0,038	0,012	MDF
Ripa do Estrado	14	10	— — — —	0,698	0,045	0,008	MADEIRITE
Travessa do Estrado	02	11	— — — —	1,302	0,045	0,023	MADEIRA
Grade Fixa	01	12	BRANCO	1,302	0,710	0,025	MDF
Grade Móvel	01	13	BRANCO	1,270	0,710	0,025	MDF
Acabamento da Cabeceira	02	07	BRANCO	0,780	0,070	0,025	MDF
Mosqueteiro	01	14	BRANCO	1,300	0,600	0,005	METAL

01

Encaixar as Buchas Metálica **'P'** nos furos existentes nas peças **Nº01 e 02**. utilizando cola**'T'** para melhor resistência
Fixar os Suportes para Grade sem Trava **'I,K,J'** na peça **Nº01 e 02** utilizando parafusos 4,0 x 22 CP Phillips **'S'**.

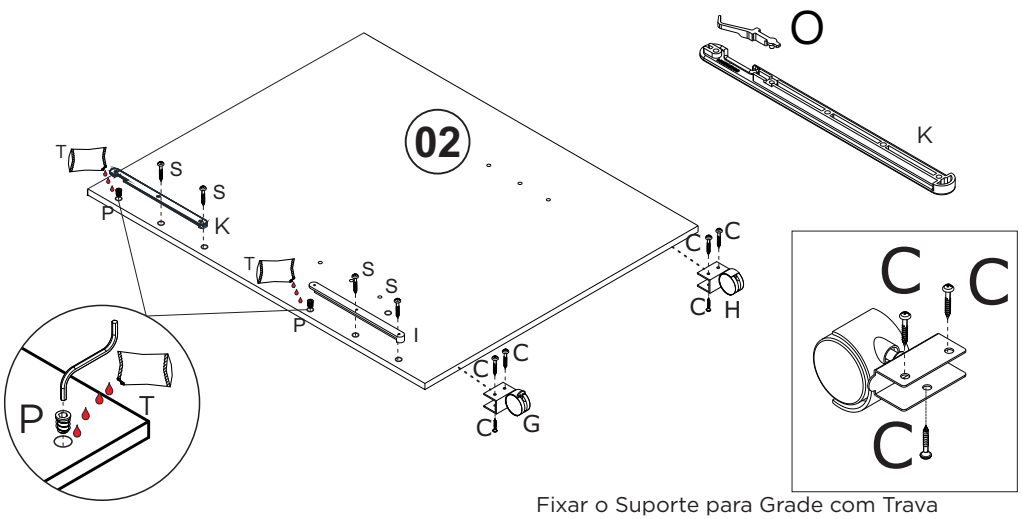

Fixar o Suporte para Grade com Trava Esquerdo **'K'** e **'O'** na Peseira **Nº 02** utilizando parafusos 4,0 x 16 CP Phillips **'S'**.
Fixar o Suporte para Grade com Trava Direito **'J''N'** na Cabeceira **Nº 01** utilizando parafusos 4,0 x 16 CP Phillips **'S'**.
Fixar Rodízios **'G'** e **'H'** na Cabeceira e Peseira **Nº01 e 02** utilizando parafusos 4,0 x 16 Frangeado **'C'**

Obs: Fixar Rodízios com trava **'G'** do lado da Grade Móvel.

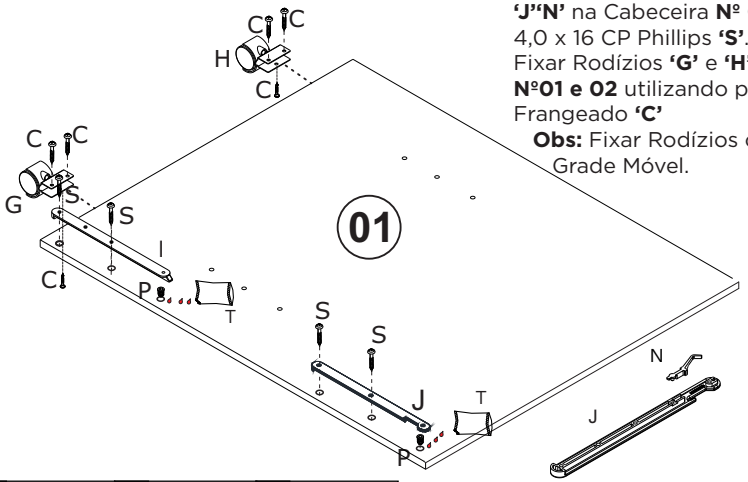

S 08 un. Parafuso 4,0 x 16 CP Phillips	C 12 un. Parafuso 4,0 x 16 Franjeado	N 01 un. Trava Suporte para Grade Direito
G 02 un. Rodízio com Trava	H 02 un. Rodízio sem Trava	P 04 un. Bucha Metálica

		Q 01 un. Chave Zeta
	O 01 un. Trava Suporte para Grade Esquerdo	J 01 un. Suporte para Grade c/ Trava Direito
T 01 un. Cola	K 01 un. Suporte para Grade c/ Trava Esquerdo	I 02 un. Suporte para Grade s/ Trava

06

Coloque as cavilhas **'G'** na Cabeceira **Nº 01** e Peseira **Nº 02.**
Aplique cola **'T'** no Acabamento da Cabeceira **Nº 07.**
Fixe o Acabamento da Cabeceira **Nº 07** na Cabeceira **Nº01** e Peseira **Nº02.**

G 04 un. Cavilha 8 x 50	
T 01 un. Cola	

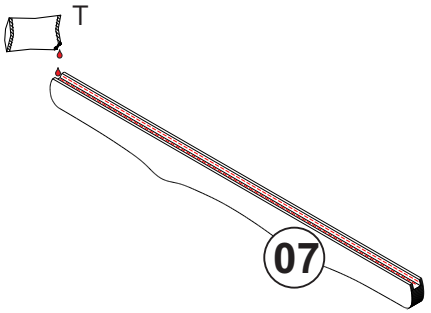

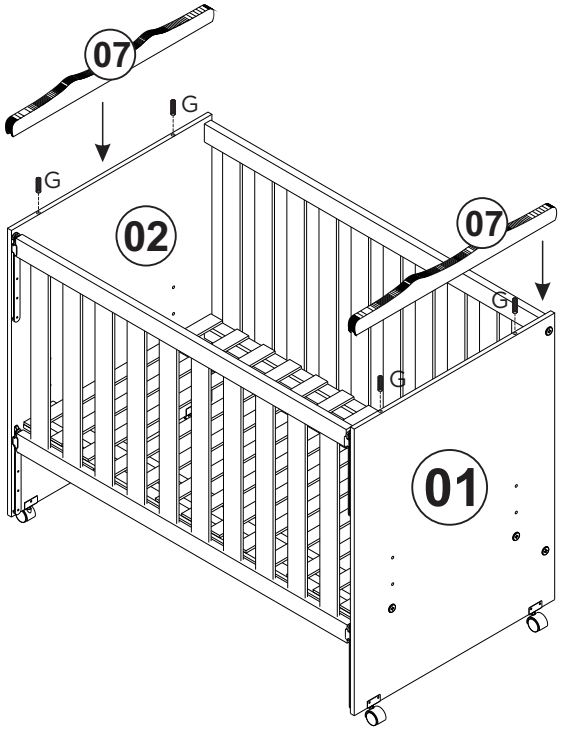

05

Fixar a Ponteira da Grade **‘L’** na Grade móvel **Nº 13**
utilizando parafusos 4,0 x 30 x CC Phillips **‘U’.**
Encaixe a Grade nos suportes fixados nas peças **Nº 01 e 02.**

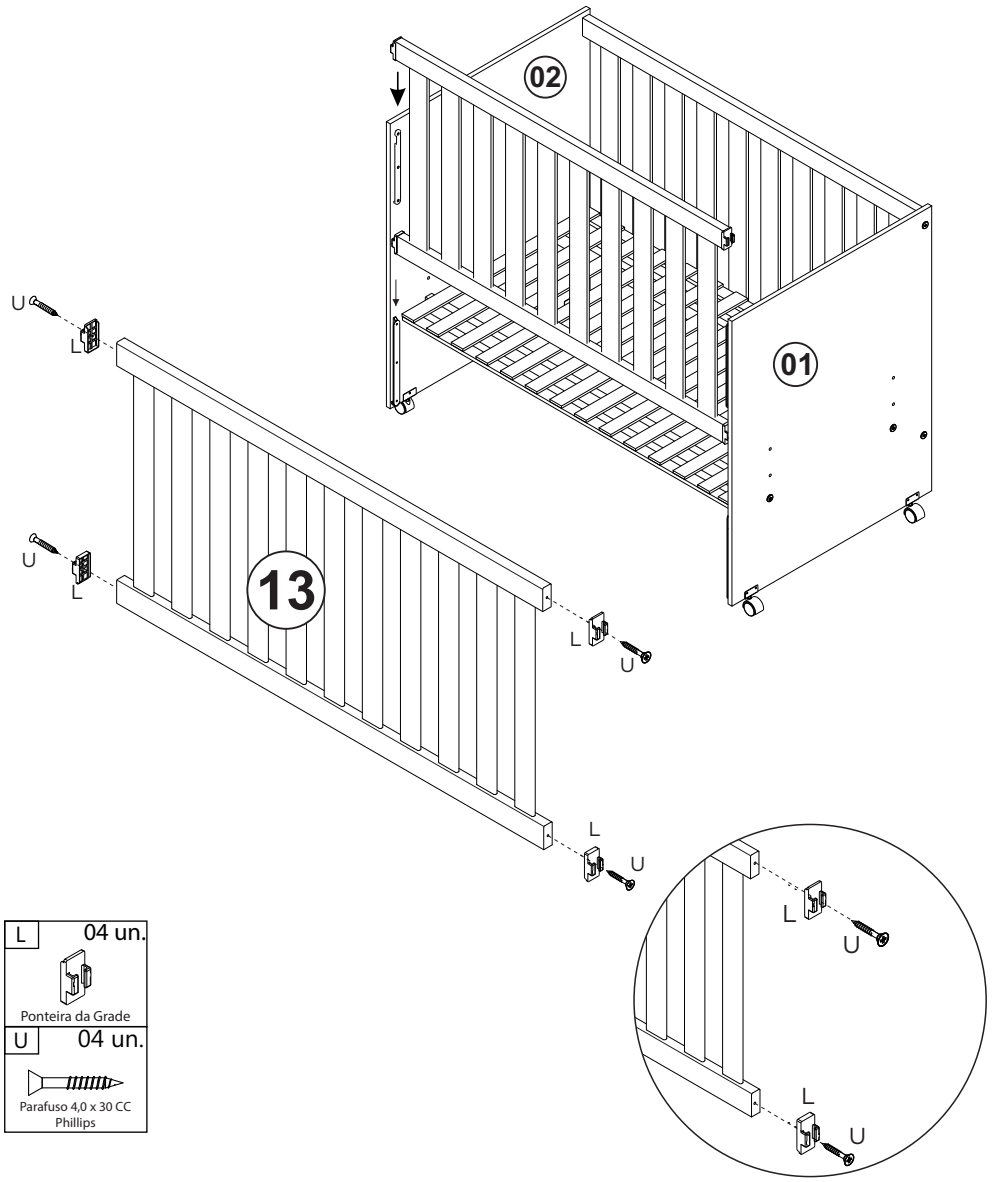

L	04 un.
	Ponteira da Grade
U	04 un.
	Parafuso 4,0 x 30 CC Phillips

02

Fixe a Grade Fixa **Nº 12** nas peças **Nº01 e 02** utilizando
Ponteira da grade **‘F’** e Parafuso CPL 1/4 x 40 Phillips **‘A’**.

A	04 un.
	Parafuso CPL 1/4 x 40 Phillips
F	04 un.
	Ponteira da Grade

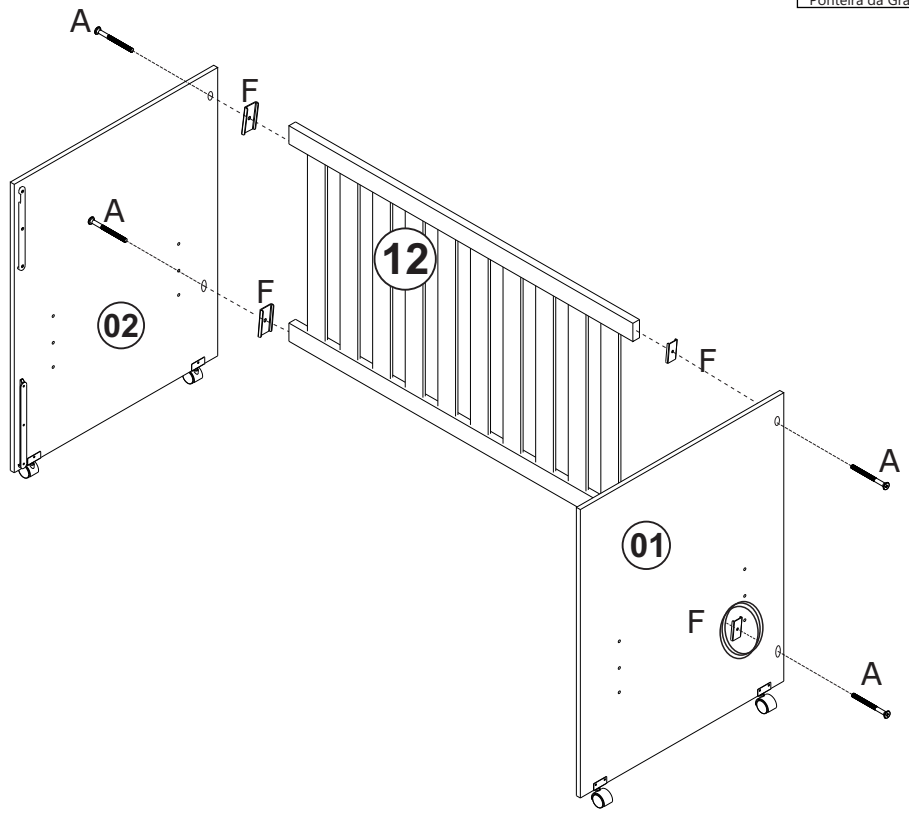

03

Vista Superior, Montagem do estrado.
OBS: IMPORTANTE RESPEITAR ESTA MEDIDA, DEVIDO A PADRÃO DE ESPAÇAMENTO DA NORMA.

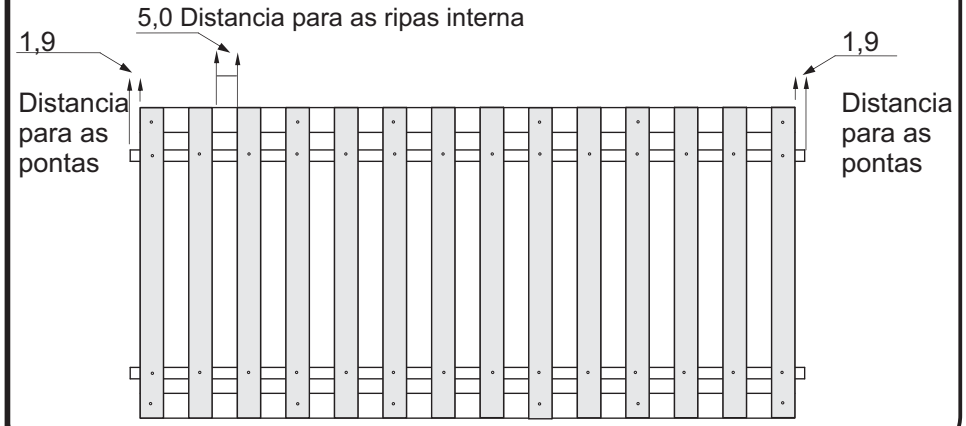

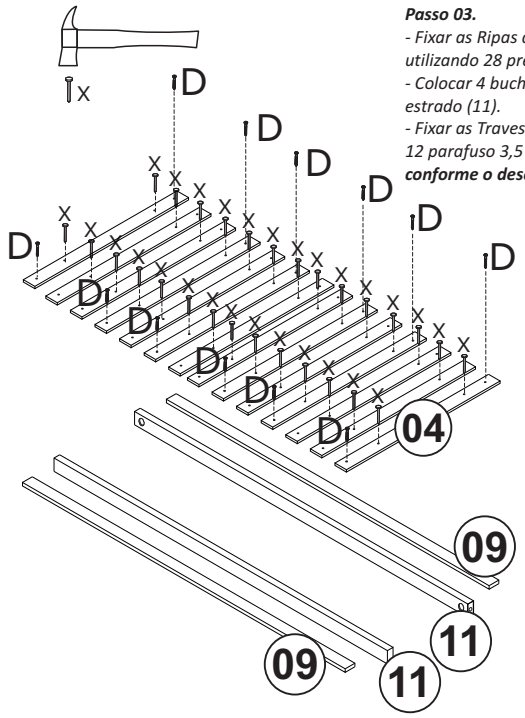

Passo 03.
*- Fixar as Ripas do Estrado (10) nas travessa do estrado (11) utilizando 28 pregos 12 x 12 **'X'.***
*- Colocar 4 buchas cilíndricas branca M5 10 X 20 **'E'** nas travessa do estrado (11).*
*- Fixar as Travessa Lateral (09) nas ripas do estrado (10) utilizando 12 parafuso 3,5 x 20 CC Phillips **'D'. OBS: '' Alinhar com a ponta da ripa conforme o desenho***

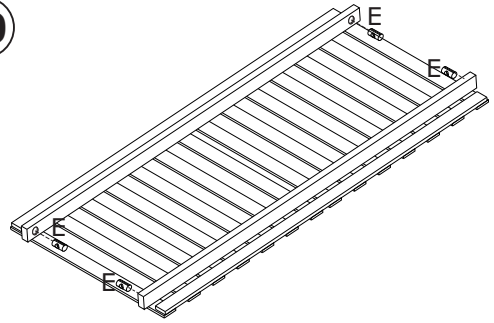

E	04 un.	D	12 un.	X	28 un.
Bucha Cilíndrica Branca m5 10 X 20		Parafuso 3,5 x 20 CC Phillips		Prego 12 x 12	

04

Fixe o estrado nas peças **Nº01 e 02** utilizando parafusos MV.M5 x 40 CC Phillips **'B'.**

B	04 un.
Parafuso MV.M5 x 40 CC Phillips	

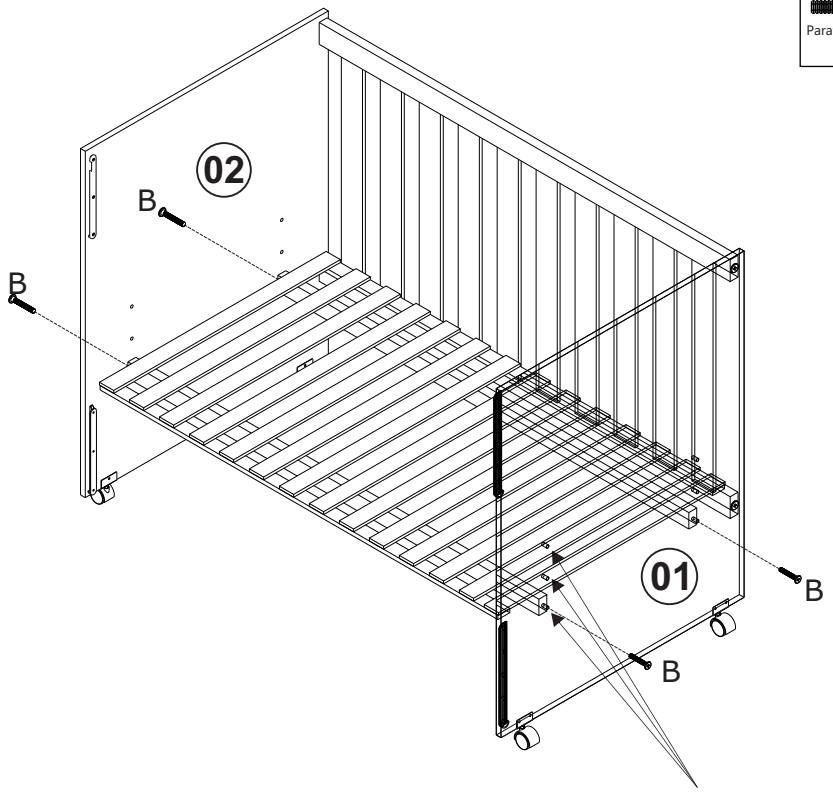

Obs: 03 posições do Estrado